


## iQ700, Kompakt dampovn til indbygning, 60 x 45 cm, rustfrit stål CS656GBS2



Med denne innovative ovn fra Siemens kan du forkorte tilberedningstiden med lynopvarmningen, eller hurtigt tilberede frosne madretter med coolStart funktionen.

- ✓ fastPreheat – varmer din ovn op på et øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer helt uden forvarmning.
- ✓ ecoClean gør rengøringen let og ubesværet. En speciel belægning på bagvæggen opløser fedt og reducerer lugten betydeligt.
- ✓ cookControl Plus – tag din madlavning til det næste niveau.
- ✓ Brugervenlig menunavigation med gode displayfunktioner - TFT-Touchdisplay.
- ✓ 4D hotAir – jævn fordeling af varmen giver dig perfekte resultater, uanset hvilket niveau du benytter.

### Udstyr

#### Teknisk data

Farve / Materiale : rustfrit stål  
 Installation : Indbygning  
 Lugeåbning : Dropdown  
 Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Dimension af pakket produkt : 520 x 660 x 690 mm  
 Kontrolpanelmateriale : Rustfrit stål  
 Dørmateriale : Glas  
 Nettovægt : 34,993 kg  
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE  
 Længde på elledning : 150 cm  
 EAN-kode : 4242003839263  
 Strømstyrke : 16 A  
 Elementspænding : 220-240 V  
 Frekvens : 50; 60 Hz  
 Stiktype : Schukostik med jord  
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE  
 Antal hulrum - (2010/30/EF) : 1  
 Anvendelig volumen (af hulrum) - NY (2010/30/EF) : 47 l  
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF) : 81,3 %



4 242003 839263

### Medfølgende tilbehør

1 x Rist, 1 x Universalpande, 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse S, 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse XL, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse S

### Tilbehør

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| HZ915003 | Stegeso i glas 5,4 liter             |
| HZ66X650 | Dekorationsliste                     |
| HZ66X600 | Dekoliste, sort                      |
| HZ638D18 | Teleskopudtræk x 1, 45 cm, damp      |
| HZ632070 | Bradepande, tåler pyrolyse           |
| HZ631070 | Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse |
| HZ617000 | Pizzaform 35 cm Ø                    |
| HZ532010 | Bradepande anti-stick belægning      |
| HZ531010 | Bagepande anti-stick belægning       |

## iQ700, Kompakt dampovn til indbygning, 60 x 45 cm, rustfrit stål CS656GBS2

### Udstyr

- Ovnvolumen: 47 l
- 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, stor variogrill, øko varmluft, lille variogrill, Over-/undervarme, Over-/undervarme eco, Pizzafunktion, langtidsstegning, coolStart, undervarme, varmluft/impulsgrill, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Temperaturinterval: 30 °C - 250 °C
- cookControl Plus - automatikprogrammer med individuelle anbefalinger og vejledning til et perfekt resultat

### Design

- 3,7" TFT-touchdisplay med klartekst og billeder
- Elektronikur
- Udtagelig vandtank til 1 l vand
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove

### Komfort

- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning
- Yderligere funktioner: afkalkningsprogram, kogepunktskontrol, Tørrefunktion
- Automatisk lynopvarmning
- Indikator for tom vandtank
- Indbygget køleblæser
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder, mekanisk dørlås
- 



### Rengøring

- ecoClean på bagvæggen
- ecoClean rengøring

## iQ700, Kompakt dampovn til indbygning, 60 x 45 cm, rustfrit stål CS656GBS2

### Stregtegninger

Indbygning med en kogesektion.

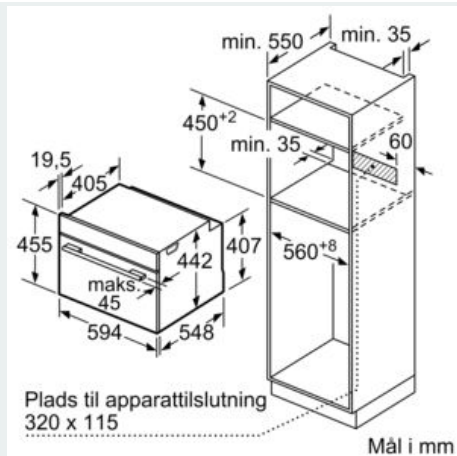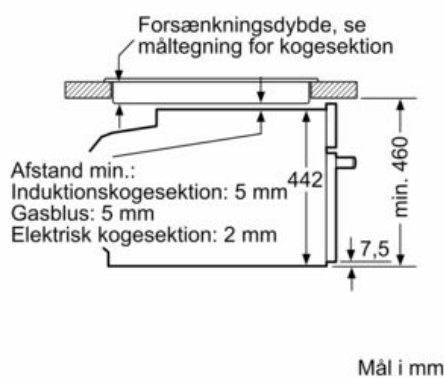

Hvis det kompakte apparat bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

| Kogeseksions-type              | min. bordplade-tykkelse |             |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|                                | overflade-monteret      | planlimning |
| Induktionskogesektion          | 42 mm                   | 43 mm       |
| Fuldfladeinduktionskogesektion | 52 mm                   | 53 mm       |
| Gasblus                        | 32 mm                   | 43 mm       |
| Elektrisk kogesektion          | 32 mm                   | 35 mm       |

