

SCV115G



Installation	Fritstående
Referencebredde	Indtil 60
Referencehøjde	160 - 200
Optøning	Automatisk
Køletype	Ventilatorassisteret
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre



Vinkælder, rumfunktioner



Antal faste hylder	1
Antal flytbare hylder	5
Antallet af flyt- og foldbare hylder	1
Antal lamper	1
Hylder, materiale	Træ
Justerbare hylder	Ja
Type af internt lys	Led
Luftfilter	Aktivt kulfilter:

Programmer / funktioner



Betjeningsindstillinger	Betjeningsknapper	Betjeningslås	Ja
Betjeninger	Indre, i kælderrummet	Temperaturalarm	Ja
Display	7 cifre, LED	Låge åben alarm	Ja

Tekniske egenskaber

Justerbare temperaturzoner	2	Kompressortype	Lav vibration kompressor
Temperaturinterval	5-22 °C	Kølemiddelgas, type	R600a
Temperaturstyringstype	Elektronisk	Ventileringsmiddel	Cyklopentan
Anti-UV lågeglast	Ja	Metalpanel på bagsiden af køleskabet	Metal
Integreret varmeelement	Ja	Justerbare fødder	2 Front


Antal kompressorer	1	Døråbning type	med håndtag
--------------------	---	----------------	-------------

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019

		Summen af mængderne i 368 l kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	
Maksimal lagerkapacitet (flasker 0,75lt)	197	Klimaklasse	SN, N, ST
Årligt strømforbrug	173 kWh/a	EEl	171 %
Energieffektivitetsklasse	G	Lydniveau	39 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C		
Samlet nettovolumen	368 l		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	200 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Nuværende	1 A	Stik	(F;E) Schuko
Spænding (V)	220-240 V		

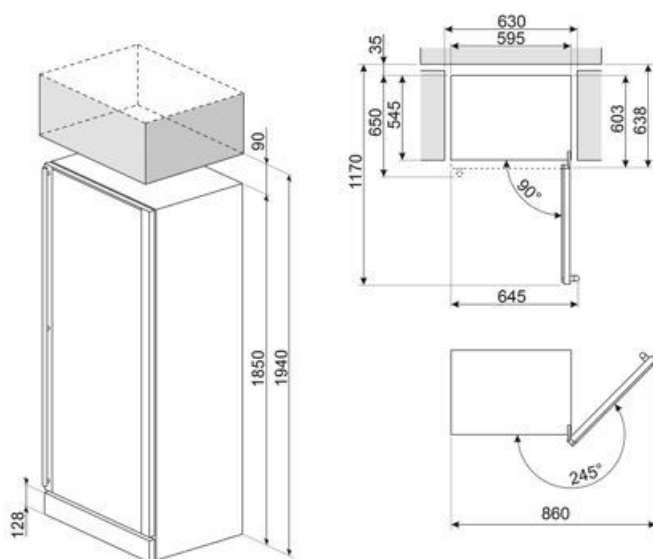

Symbols glossary

	Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.		LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.
	Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.		Fingeraftrykssikkert rustfrit stål: Fingeraftrykssikkert rustfrit stål får rustfrit stål til at se ud som nyt.
	LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.		Energieffektivitetsklasse G